www.itc-funi.com
Funi metalliche
e accessori.

Ed. 21 • 2006
SP03

FUNE SPIROIDALE in ACCIAIO
SPIRAL STRAND



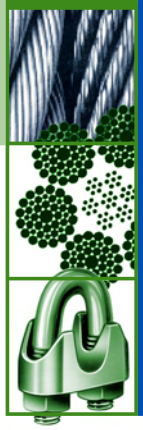

1 x 37
1 x (1+6+12+18)
EN 12385

codice code	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
nr.	mm	ca. Kg/m	1570 N/mm² 160 kg/mm²	
			kN	kg
FZ0030037BD	3	0,044	7,2	738,2
FZ0040037BD	4	0,077	12,9	1312,4
FZ0050037BD	5	0,121	20,1	2050,7
FZ0060037BD	6	0,174	29,0	2953,0
FZ0070037BD	7	0,237	39,4	4019,3
FZ0080037BD	8	0,310	51,5	5249,7
FZ0090037BD	9	0,392	65,2	6644,2
FZ0100037BD	10	0,484	80,5	8202,7
FZ0120037BD	12	0,697	115,9	11811,9
FZ0140037BD	14	0,949	157,7	16077,3
FZ0160037BD	16	1,239	206,0	20999,0
FZ0180037BD	18	1,568	260,7	26576,8
FZ0200037BD	20	1,936	321,9	32810,9
FZ0220037BD	22	2,343	389,5	39701,2
FZ0240037BD	24	2,788	463,5	47247,7
FZ0260037BD	26	3,272	544,0	55450,4
FZ0280037BD	28	3,795	630,9	64309,4
FZ0300037BD	30	4,356	724,2	73824,5
FZ0320037BD	32	4,956	824,0	83995,9
FZ0340037BD	34	5,595	93,02	94823,5
FZ0360037BD	36	6,273	1042,9	106307,3

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via al Dos dela Roda - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.538299 - Fax +39 0461.539375
EMail: info@itc-funi.com - Web: **www.itc-funi.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=