www.itc-funi.com
Funi metalliche
e accessori.

Ed. 21 • 2006
SP01

FUNE SPIROIDALE in ACCIAIO
SPIRAL STRAND

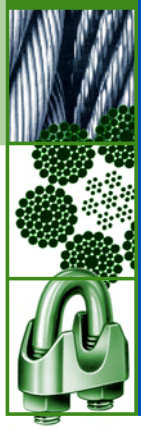

1 x 7
1 x (1+6)
EN 12385

codice code	Ø nominale della fune nom. diameter	peso weight	carico di rottura minimo minimum breaking load	
nr.	mm	ca. Kg/m	1570 N/mm² 160 kg/mm²	
			kN	kg
FZ0600007BD	0,6	0,002	0,3	30,5
FZ0800007BD	0,8	0,003	0,5	54,3
FZ0010007BD	1	0,005	0,8	84,8
FZ1500007BD	1,5	0,011	1,9	190,8
FZ0020007BD	2	0,020	3,3	339,2
FZ2500007BD	2,5	0,031	5,2	530,1
FZ0030007BD	3	0,044	7,5	763,3
FZ3500007BD	3,5	0,060	10,2	1038,9
FZ0040007BD	4	0,078	13,3	1357,0
FZ4500007BD	4,5	0,099	16,8	1717,4
FZ0050007BD	5	0,122	20,8	2120,3
FZ0060007BD	6	0,176	30,0	3053,2
FZ0070007BD	7	0,240	40,8	4155,8
FZ0080007BD	8	0,313	53,2	5427,9
FZ0090007BD	9	0,397	67,4	6869,7
FZ0100007BD	10	0,490	83,2	8481,1
FZ0120007BD	12	0,705	119,8	12212,8
FZ0140007BD	14	0,960	163,1	16623,0
FZ0160007BD	16	1,253	213,0	21711,7
FZ0180007BD	18	1,586	269,6	27478,9
FZ0200007BD	20	1,958	332,8	33924,6

FC (FE) = Anima tessile / Fibre core
WSC (SEL) = Anima metallica / Wire strand core
IWRC (SES) = Anima metallica composta / Independent wire rope core

Uffici e Magazzino / Offices and Warehouse
Via al Dos dela Roda - 38057 Z.I. Ciré di Pergine (TN) - Italy
Phone / Tel. +39 0461.538299 - Fax +39 0461.539375
EMail: info@itc-funi.com - Web: **www.itc-funi.com**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=